



CONSYCOR

La Seguridad y Confianza de Llevar Agua

UN 100

Unión Presión Rosca

Norma Referencial: NPT 399.019 - 2004

USO


Accesorio utilizado en conexiones domiciliarias con tuberías de PVC. Tiene un extremo roscado y otro sin rosca. En el extremo sin rosca se embona el diámetro exterior de la tubería de PVC y en el roscado se conecta la válvula de paso.

COMPONENTES

Unión Presión Rosca : PVC-U

ENSAYOS

Presión Nominal (PN) : 10bar.
Dimensiones de Rosca : ISO 7/1
Presión Hidrostática de Prueba : 102.7 bar

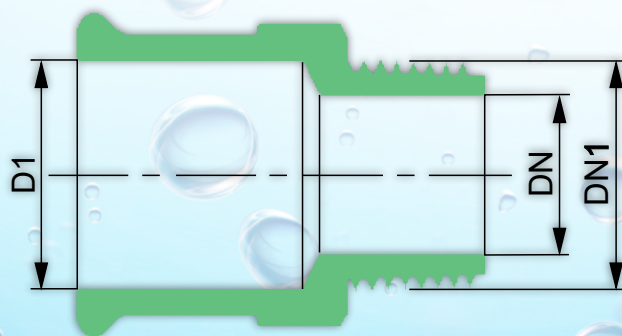

| Diámetro Nominal DN | | DN1 | | Diámetro de Espiga D1 | Peso Aprox. gr. |
|---------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Pulgadas | Milímetros | Tipo de rosca | Ø exterior | | |
| 1/2" | 13 | R 1/2" | 20.96 | 21.2 | 16 |